

MASTER kit 24V - 415

Automatisme électromécanique 24V

Largeur max par vantail

2,5 - 4 m (avec électro-serrure)



Le MASTER kit 24V SAFE comprend :

Qté	Description	Code article
2	Opérateurs 415 - 24V	1044151
1	Carte électronique E124	790284
1	XF 868 Module récepteur enfichable 868 MHz	787832
1	Lampe clignotante XLED 230-115-24V	410029
1	Paire de photocellules XP 20B D	785103
1	Emetteur XT4 868 SLH LR (blanc)	787010
1	Emetteur XT4 868 SLH LR (noir)	7870101

Aussi disponible avec 2 x opérateur 415L (réf. 1044171) (course de 400mm)



Type

MASTER kit 24V SAFE / E124 (avec 2x FAAC 415)

MASTER kit L 24V SAFE / E124 (avec 2x FAAC 415L)

Code article

12204970060

12204970061



Largeur max par vantail

2,5 - 4 m (avec électro-serrure)

Fréquence d'utilisation

Usage continu



- Disponibles en version avec course 300 mm (max vantail 3 m) et 400 mm (max vantail 4 m ou pilastres de grandes dimensions).
- Sortie de câbles horizontale pour permettre l'installation proche du sol (installation basse).



Système 24V
SAFEzone :
415 24 V + E024S
ou E124



Système 24V
GREENtech :
415 24 V + E124



DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	415 24V	415 L 24 V
Alimentation	220-240 V~ 50/60 Hz	
Moteur électrique	24V $\overline{\text{---}}$	
Puissance max absorbée	70 W	
Force max de poussée	2800 N	
Vitesse max tige	16 mm/s	
Course de la tige	300 mm	400 mm
Angle max d'ouverture vantail	110°	
Température ambiante de fonctionnement	-20°C ÷ +55°C	
Degré de protection	IP54	
Poids	7,8 kg	8 kg
Fréquence d'utilisation	Usage continu	
Largeur max vantail	2,5 m (3 avec électro-serrure)	3 m (4 avec électro-serrure)
Brides de fixation	Fixation arrière à souder/visser - fixation avant à souder/visser	
Dimensions (LxPxH)	836 x 101 x 147 mm	942 x 101 x 148 mm
Carte électronique	Non-inclus	

MODÈLE

Modèle **Code article**

415 24V 1044151

415 L 24 V 1044171

Existe en kit (voir page 20)

CONTENU

415 24V comprend : un ouvre-portail battant électromécanique, accessoires pour l'installation et une clé de déverrouillage.

Schéma d'installation (voir page 314)

CARTE ÉLECTRONIQUE



Carte électronique E024S avec boîtier
Voir page 166

790286



Carte électronique E124 avec boîtier
Voir page 167

790284

ACCESSOIRES



Kit batterie de secours XBAT24 (pour E024S - non-compatible avec E124)

390923



Kit batterie de secours (pour 124 - non-compatible avec E024S)

12204970951



Interface BUS XIB (pour carte électronique E024S et E045S)

790062


>>



Capot de protection de la tige pour le modèle 415 avec course de 300 mm

727525

COTES D'INSTALLATION (MM)

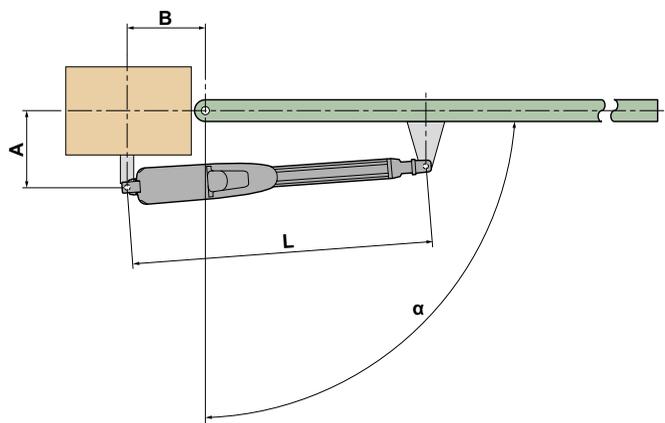

	α	A	B	L
415	90°	145	145	1110
	110°	120	135	
415 L	90°	195	195	1290
	110°	170	170	

AUTRES ACCESSOIRES

Contacteurs à clé
voir page 190

Dispositifs de sécurité
voir page 195

Emetteurs et récepteurs
voir page 187

Photocellules et colonnettes
voir page 193-194

Lampes clignotantes
voir page 200

Accessoires divers
voir page 201